


Montageanleitung für

Adaptersatz für Markise zur Dachreling Style

Fiat Ducato – Citroen Jumper - Peugeot Boxer ab Baujahr 2006

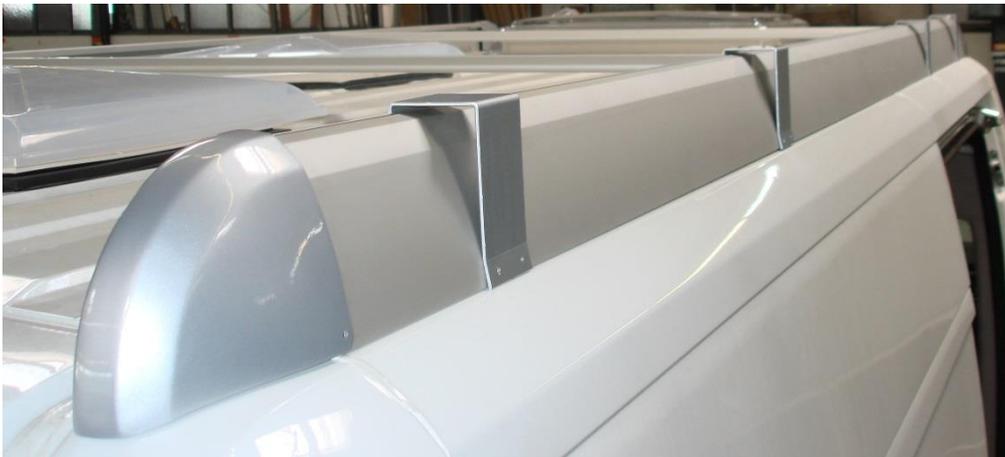

Art-Nr.: 69004
Dokument-Nr.: 69004-0419
Datum: 29.04.2019

Vorwort

Mit dem EuroCarry Markisenadapter kann eine Markise der Serie 5 Omnistor bzw. Fiamma montiert werden.

Wichtig!

- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass das Produkt mit dem Fahrzeug bzw. der Reling, an welchem es montiert werden soll, kompatibel ist.
- Wir empfehlen, die Montage durch Fachpersonal unter Berücksichtigung der derzeit geltenden Vorschriften durchführen zu lassen.
- Lesen Sie die Gebrauchs- u. Montageanleitung vor dem Erstgebrauch sorgfältig durch. Montage nach dieser Vorlage durchführen.
- Montageanleitung bitte sorgfältig aufbewahren.
- Bei unsachgemäßer Montage oder Anwendung erlischt der Garantie- bzw. Haftungsanspruch.
- Bitte prüfen Sie nach den ersten 50 Kilometern Fahrt alle Schraubverbindungen auf Ihren sicheren Halt.

1. Lieferumfang

- 4 Stück Montagewinkel für Markisenadapter
- 8 Stück Nutenstein M6
- 8 Stück Blechschrauben 4,2 x 16 mm
- 8 Stück Inbusschraube M 6 x 12 mm mit Unterlegscheiben



2. Montage Markisenadapter an der Dachreling Style

Bitte überprüfen Sie zunächst den Montagesatz auf Vollständigkeit bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.


Setzen Sie die schwarzen Nutensteine in die dafür vorgesehene Profilnut der Dachreling ein und befestigen dann mit Hilfe der Inbusschrauben M 6 x 12 mm den Montagewinkel für den Markisenadapter.

Beim Anbringen der beiden äußeren Montagewinkel ist auf den Abstand zur Kunststoffabdeckung zu achten. Dieser sollte ca. 200 mm betragen.



Zur vorderen unteren Befestigung der Montagewinkel an der Reling muss nun mit einem 3 mm Bohrer vorgebohrt werden. Anschließend wird der Montagewinkel mit den mitgelieferten Blechschrauben an der Reling fixiert.

Sin die Montagewinkel fest verschraubt, müssen die Bohrungen an diesem angebracht werden, so dass der entsprechende Markisenadapter des jeweiligen Markisenherstellers angeschraubt werden kann. Leider kann auf Grund der



verschiedenen Adapter- u. Markisenmodelle keine generelle und allgemein gültige Bemaßung hierfür angegeben werden.

3. Allgemeine Gebrauchs- und Sicherheitshinweise:

- Die Befestigung des EuroCarry ist vom Fahrzeugführer regelmäßig zu überprüfen.
- Die max. vom Fahrzeughersteller vorgegebene Dachlast darf nicht überschritten werden.
- Zur Sicherheit sind die Schraubverbindungen und befestigte Ladung vor der Fahrt auf Beschädigungen, festen Halt und ordnungsgemäßen Sitz zu prüfen. Nach kurzer Fahrtstrecke anhalten und Schraubverbindungen kontrollieren. Diese Kontrollen sind in regelmäßigen Abständen, abhängig auch von der Beschaffenheit der Fahrbahn, zu wiederholen.
- Das Fahrverhalten ändert sich bei montiertem und beladenem Dachträger. Dies gilt insbesondere für die Seitenwindempfindlichkeit, das Kurven- und Bremsverhalten.
- Zusätzlich sollte dem durch die Reling und Ladung verursachten, veränderten Fahr- und Bremsverhalten durch angepasste Geschwindigkeit Rechnung getragen werden.
- Vorsicht bei Durchfahrten und Garageneinfahrten.

4. Garantie / Gewährleistung:

- Für den EuroCarry übernimmt die Firma Alu-Line die Gewährleistung nach aktueller gesetzlicher Regelung soweit es sich um Werksfehler handelt.
- Bei Reklamation ist je eine Kopie der Montageanleitung sowie des Kaufbelegs mit einzusenden.
- Das beanstandete Teil muss dem Hersteller auf Anforderung zur Prüfung kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.
- Wir haften nicht für fehlerhaften Aufbau oder zweckentfremdete Benutzung. Änderungen jederzeit vorbehalten.
- Veränderungen unserer Teile bzw. Vorgaben sowie zweckentfremdete Verwendung, liegen außerhalb unserer Verantwortung.